



コンクリート調インテリアボード

Vol.1

コンクリート調のランダムな風合いを楽しむ。 フレキシブルボードが拓く、新たなインテリアの世界へ…

01

セメント素材特有の風合い

セメント素材が本来もっていたラフなテクスチャーを見直し、その風合いをメリットとして新たに商品化しました。あえて塗装やコーティングを施さずに、一枚も同じ柄のない自然な仕上がりが魅力となっています。

02

高強度で優れた寸法安定性

オートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)により優れた強度と寸法安定性が得られます。歪みが抑えられ、一般的な乾湿が繰り返される環境でも、材料伸縮が小さく優れた製品です。

03

接着張り工法で意匠性向上

内装の接着張りに適した材料で、作業性に優れています。優れた寸法安定性が可能にした接着張りは、ビス頭をなくし、意匠性向上にもつながります。

素朴であるがゆえ、「侘び寂び」を感じさせるテクスチャー。
洋のスペースのみならず、和の空間をも優雅に演出します。

日本では古来より、無機物で水の流れを表現したり、光と陰のコントラストで日々の暮らしを豊かに演出してきました。「ベオナ」はセメントを主原料とし、製法上自然に現れる濃淡をそのまま生かした製品です。

素材自体のもつ密やかでランダムな表情を、4つのタイプに分類しました。

一枚一枚のボードが異なる表情を生み出し、一つとして同じものがない風合いをお楽しみください。

季節が移ろう中、「ベオナ」が和・洋を問わず魅力的なインテリアを創出します。

BEoNA(ベオナ)
Beauty of Nature：自然の美

b1 | 静寂 shijima

静けさを感じさせる優しく落ち着いた表情



b2 | 漣 sazanami

繊細な中にも波の動きをイメージさせる豊かな感性



b3 | 薄絹 usuginu

透明感を感じさせる幻想的な美しさ



b4 | 群雲 murakumo

雲の流れを思わせる濃淡のコントラスト



b2 | 漣 sazanami

繊細な中にも波の動きを感じさせる風合いは、ファミリースペースにエッセンスを加えます。



写真はイメージです。

b4 | 群雲 murakumo

群がり集まった雲をイメージさせる水墨画のような表情は、広い空間を引きしめます。




写真はイメージです。


一般名称	繊維混入セメント板
不燃認定番号	NM-5842
柄の種類	b1(静寂) b2(漣) b3(薄絹) b4(群雲)
厚さ(mm)	4
幅×高さ(mm)	910×1820
標準質量(kg/m ²)	6.2

かさ密度(g/cm ³)	約1.55
曲げ強さ(N/mm ²)	20.0以上
吸水による長さ変化率(%) [タテ]	0.15以下

接着張り工法

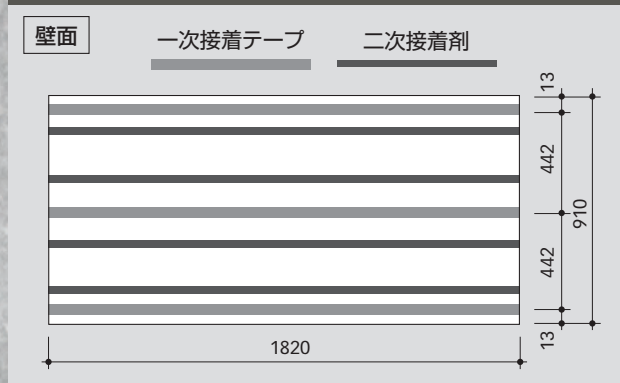

ステンドSpeed工法*

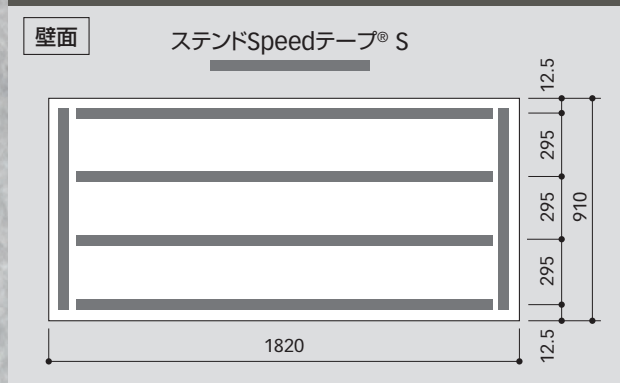

●下張材

①せっこうボード

②けい酸カルシウム板

(ハイラックフネン / FPハイラック / ハイラックM)*

※一次接着テープの付着性を確保するために、必要に応じて表面にシーラー塗布(プライマー塗布)を検討する。

一次接着テープはピッチ450mm以内、二次接着剤はφ8程度のビード状塗布の場合、ピッチ300mm以内とします。

使用量〈目安〉		() 内は m ² 当たり
一次接着テープ 442mm ピッチ	5.4m / 枚 (3.3m)	
二次接着剤 270mm ピッチ φ8mm 程度のビード状塗布の場合	カートリッジ (333ml の場合) 0.8 本 / 枚 (0.5 本)	

●下張材

①せっこうボード

②けい酸カルシウム板

(ハイラックフネン / FPハイラック / ハイラックM)*

※シーラーを施した場合、シーラーの種類によってはテープとの接着が弱くなる場合があります。

ステンドSpeedテープ S をピッチ300mm以内、および幅方向上下に1列ずつ貼り付けます。

使用量〈目安〉		() 内は m ² 当たり
ステンドSpeedテープ S 295mm ピッチ	9.0m / 枚 (5.4m)	

※各施工方法の詳細は標準施工マニュアルをご確認ください。

注意事項

- 屋外や浴室、その他水が掛かる部位には使用できません。内装材としてご使用ください。
- シミになりますので、汚れが付着した場合にはすぐに拭き取ってください。
- 色ムラは本製品の特長ですので、均一にすることはできません。
- 本製品の色調は、素材から出た自然な風合いの為、一枚一枚の色、白華(エフロレッセンス)の度合いが大きく異なります。また、**似た色調の製品が混ざることがありますが、色味、風合いの指定はできません。**色味、風合いを理由とした返品・交換は致しかねます。
- 板の表面に微細な凹凸や原料の塊等が見られることがありますが、製品には支障ありません。
- 施工後の環境また経年変化により、外観表面の白華(エフロレッセンス)部分が増減するなどにより色味が変化する可能性があります。
- そのまの仕様でもご使用いただけます。しかし表面の吸水によるシミや白華を起こすことがあるため、その際は表面に吸水防止剤等を塗布することをご検討ください。**(透明系塗料は塗りムラや濡れ色となる場合がありますので、事前に試し塗りにてご確認ください)**
- 板の表面に物が当たったり擦ったりすると、キズ・テカリなどが生じることがありますので、取り扱いには留意してください。

安全衛生上の留意事項

- 素地仕上げとなりますので施工時および施工終了後において、製品の取り扱い上の注意事項が記載されている、安全データシート(SDS)を参照してください。
- 作業に際しては、「労働安全衛生法」等に従って安全対策を行ってください。
- 電動工具を使用して製品を切断・加工する場合は、「粉じん障害防止規則」等に従い、必ず集塵装置および防じんマスク、保護めがねを使用してください。また、各作業の必要に応じて保護手袋や長袖の作業着を着用してください。
- 粉じんが発生する屋内の取扱い作業所には、除じん装置を検討してください。
- 取り扱い後は、うがい・手洗いを励行してください。
- 製品の粉が目に入った場合は、目をこすらず速やかに異物感がなくなるまで清水で洗浄してください。

※その他の禁止事項・注意事項・留意事項については、標準施工マニュアルをご確認ください。



株式会社 エーアンドエー マテリアル

本社(建材事業本部)
〒230-8511 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5
電話 045(503)5771 FAX.045(503)5774

ホームページ
<https://www.aa-material.co.jp>

エーアンドエーマテリアル

検索

カタログ請求番号

0030-500

掲載した内容は当社に許可なく複製・転載をしないでください。
予告なく内容を変更する場合があります。

2024年 11月 1版 1刷 5,000 冊